



Zamocowanie do stopni schodowych KTSB

T - 1

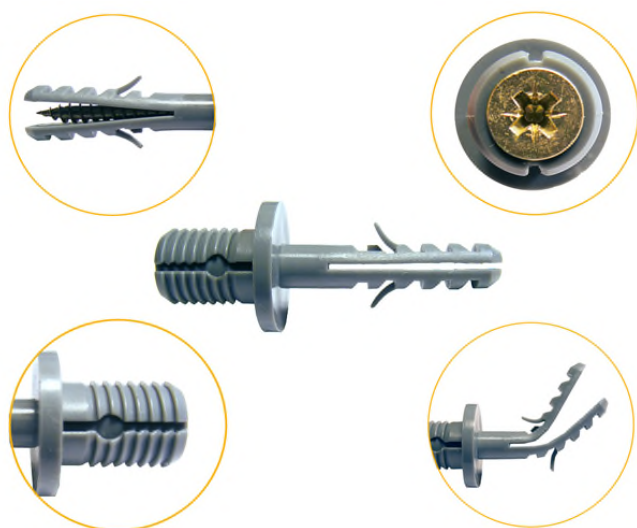

T - 3

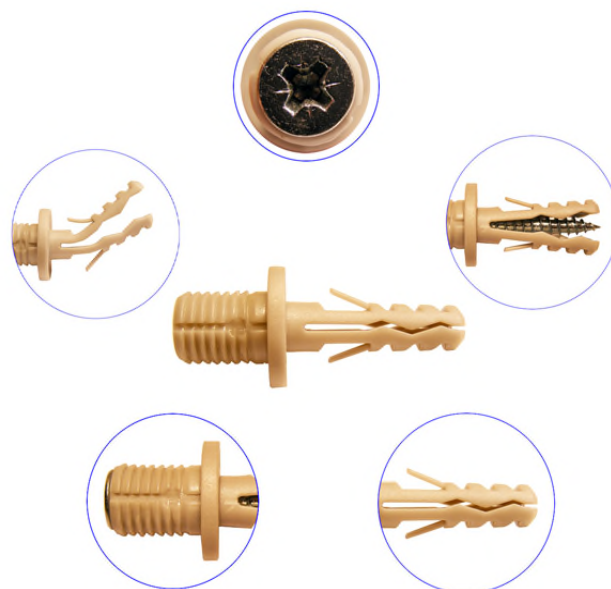

T4 – kołki na metal

Rowek odpowietrzający gwarantuje nakładanie stopnia bez ryzyka wyskoczenia z kołków pod wpływem sprężonego powietrza znajdującego się na końcu otworu

Ostre zęby kołka doskonale mocują stopień drewniany

strefa sześciokątna zabezpiecza kołek przed obracaniem podczas montażu

rozpieranie na dwie strony trwale mocuje kołek w podłożu metalowym



Zastosowanie: do mocowania stopni schodowych i paneli drewnopochodnych elementów drewnianych o grubości Min. 24 [mm] i grubszych, w betonie, kamieniu naturalnym o zwartej strukturze, cegle pełnej, cegle pełnej wapienno-piaskowej, oraz w bloczkach z betonu lekkiego a przy zastosowaniu kołka t4 w podłożu metalowym ,

Podstawowe elementy zestawu:

Kołek do schodów – KTSB, wkręty do drewna. Znaczniki metalowe dołączone znaczniki do opakowania (4 szt.) umożliwiają łatwe dopasowanie otworów w stopniu do zamocowanych kołków. Podkładki poziomujące - 100 szt.

Zalety:

- wieniec nylonowy tworzy elastyczną podkładkę, dzięki czemu schody nie skrzypią podczas chodzenia,
- szybki i prosty montaż stopni drewnianych,
- elastyczny bolec zabezpiecza przed skrzywieniem schodów.

Montaż:

1. po wywierceniu otworów w betonie umieszczamy w nich znaczniki - rys. 1,
2. następnie przykładamy do nich stopień schodów trasując sobie środki otworów które później będziemy nawiercać - rys. 2,
3. w otworach wywierconych w podstawie schodów umieszczamy kołek KTSB i dokręcamy wkrętem – rys. 3,
4. wiercimy otwory w schodach i umieszczamy w nich klej,
5. nakładamy stopień.

Index	Symbol	Długość całkowita [mm]	Wymiary strefy kołka wchodzącej beton / metal [mm]	Wymiary strefy kołka wchodzącej drewno [mm]	Wymiar wkręta [mm]	Średnica Wiercenia w betonie/metalu [mm]	Otwór w stopniu [mm]	Min. grubość stopnia [mm]	Opak. (szt.)
1471	T-1	61	8x39	14x18	5x60	8	13-14x20	24	100
1473	T-3	57	10x36	14x18	5,5x60	10	14x20	24	100
1474	T-4	35	8,5x9	13,5 x 18	5x45	8,5	13 x 22	24	100
1475	Podkładki	-	-	-	-	-	-	-	200
1476	Znacznik	-	-	-	-	-	-	-	4